

(4) その他 Lタイプ

A) LOF型タイプ

(特 徴)

*テーブルの前面が開放され、テーブル回転中にブラスト及び製品の脱着が可能です。

*小物製品等に適しています。

型 式	LOF - 10	LOF - 13	LOF - 15
テーブル径・荷重	1000φ・500kg	1300φ・700kg	1500φ・1000kg
有効高さ	100H	150H	200H
ローター能力	2.2kw×1基	3.7kw×1基	7.5kw×1基
投射量	60kg/min	80kg/min	150kg/min
集塵機風量	5m³/min	10m³/min	20m³/min

B) LT型 (1ローター仕様)

型 式	LT - 30	LT - 1	LT - 2
テーブル径・荷重	500φ・30kg	1000φ・300kg	1300φ・800kg
有効高さ	500×300H	1000×400H	1300×600H
ローター能力	2.2kw×1基	2.2kw×1基	5.5kw×1基
投射量	40kg/min	60kg/min	80kg/min
集塵機風量	5m³/min	10m³/min	20m³/min
合計動力	2.7kw	3.35kw	5.9kw

(5) オプション

1、テーブルタイプの機械では治具及び小テーブルのセットが可能です。

小テーブルには強制駆動方式と簡易駆動方式があります、小テーブルは標準仕様で300φ、350φ、400φがあります製品サイズにより御相談下さい。

2、研削材分離装置(セパレーター)

固定金網式の固定スクリーンと回転金網式のロータリスクリーンタイプがあります。


(注)バリ、異物等が多い場合は回転金網式のロータリスクリーンが有効です。

3、シャッターゲート(ローター用)

4、その他

インデックスタイプ及びオーダー仕様の機種も有りますので
問い合わせください。

小テーブル参考図

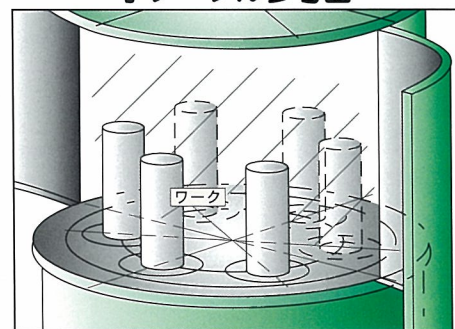

■受託加工承ります。

受託加工申込先

株式会社ニツチュー 受託加工受付窓口

TEL. 03-3861-3151まで

*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。

■販売店

■製造元



総合ブラストメーカー


株式会社ニツチュー

本社営業所/〒111-0052東京都台東区柳橋1-27-3
TEL03(3861)3151(代) FAX03(3861)3207
home page <http://www.blast.co.jp>

大阪営業所/〒557-0023大阪府東大阪市荒本2071-6
TEL06(6788)0502(代) FAX06(6788)0512



テーブル型ブラストマシン Table-Type Blasting Machine



テーブルが回転することにより、テーブルの
露出部分は全面ブラストされます。

製品同士の干渉が無い為、傷発生の心配が有
りません。



総合ブラストメーカー


株式会社ニツチュー

Lタイプ一覧表

円形のテーブル上に製品を乗せ、テーブルを回転させながらキャビネットの側部や上部に配置されたローター（投射機）から製品に対して研削材が投射されます。小物品から大物品まであらゆる製品が対象となります。

(特 徴)

- * 新型ローター搭載によりブレードの耐久時間が従来比 30%以上アップ。
- * 投射室内は全面ゴムライニングの上、直射部や反射の強い場所にはHCrの特殊耐摩鋼にて保護しています。
- * Lタイプ・Sタイプではテーブルの材質は全てHCrの特殊耐摩鋼が標準となっています。(LFタイプは除く)
- * LNFシリーズではバリや異物等の目詰まりが起こりにくいロータリスクリーンが標準となっています。
- * HCrの特殊耐摩鋼は全て自社にて製作しています。

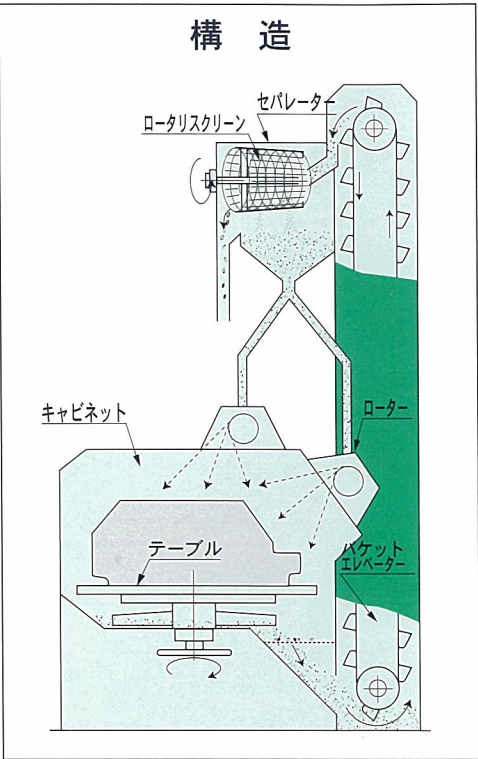

機械種類

1) Lタイプ (LNF型)

* 一般 テーブル型

2) Lタイプ (LF型)

- * 有効高さを必要な場合に検討下さい。
- * 治具をセットし製品を吊る事も可能です。

3) Sタイプ (スイングテーブル型)

* 製品の出入する際、テーブルが機外に出てきますので重量物等の操作が楽に行えます。

4) その他 Lタイプ

A) LOF型タイプ

B) LT型タイプ(1ローター仕様)

5) オプション仕様



(1) Lタイプ (LNF型)

型 式	L N F - 1	L N F - 2	L N F - 3	L N F - 18	L N F - 4
テーブル径・荷重	1100φ・600kg	1400φ・1000kg	1500φ・1500kg	1800φ・1500kg	2000φ・1000kg
有 効 範 囲	1100×400H	1400×600H	1500×600H	1800×800H	2000×800H
ローター 能力	2.2kw×2基	3.7kw×2基	5.5kw×2基	5.5kw×2基	5.5kw×2基
投 射 量	60×2=120kg/min	80×2=160kg/min	100×2=200kg/min	100×2=200kg/min	100×2=200kg/min
集塵機風量	10m³/min	20m³/min	30m³/min	30m³/min	30m³/min
合 計 動 力	5.95kw	9.7kw	14.2kw	13.3kw	14.9kw

*全てピットレスタイプ

(2) Lタイプ (LF型)

(特 徴)

「有効高さを必要としているお客様を対象にしています」
円形のテーブル上に製品を乗せ、テーブルを回転させながらキャビネットの側部に配置された2基のローター（投射機）から製品に対して研削材が投射されます。小物品から大物品まであらゆる製品が対象となりますが比較的軽量物を対象にしています。



型 式	L F - 60	L F - 102	L F - 103
テーブル径・荷重	900φ・300kg	1300φ・300kg	1600φ・750kg
有 効 範 囲	900×1000H	1300×1400H	1600×1700H
ローター 能力	2.2kw×2基	3.7kw×2基	3.7kw×2基
投 射 量	60×2=120kg/min	100×2=200kg/min	100×2=200kg/min
集塵機風量	10m³/min	20m³/min	30m³/min
合 計 動 力	5.95kw	10.45kw	12.2kw

*全てピットレスタイプ

(3) Sタイプ (スイングテーブル型)

(特 徴)

本機は比較的大物製品を対象にしています。
製品出入の際、テーブルが機外に出てきますので
ホイスト等を利用してテーブルセンターに容易に
製品を置く事が可能です。



型 式	S F - 13	S F - 18	S F - 20	S - 23A	S - 26B
テーブル径・荷重	1300φ・600kg	1800φ・1000kg	2000φ・2000kg	2300φ・1000kg	2300φ・2000kg
有 効 範 囲	1300φ×600H	1800φ×700H	2200φ×1300H	2600φ×1300H	2600φ×1800H
ローター 能力	2.2kw×2基	5.5kw×2基	5.5kw×2基	5.5kw×2基	7.5kw×3基
投 射 量	60×2=120kg/min	80×2=160kg/min	80×2=160kg/min	80×2=160kg/min	75×3=225kg/min
集塵機風量	20m³/min	30m³/min	50m³/min	50m³/min	70m³/min
合 計 動 力	6.8kw	14.2kw	16.05kw	16.45kw	25kw